



Celia Air Tight C Magic

Lorsque le poêle fonctionne, la vitre Magic laisse apparaître la vision de la flamme. Une fois éteint, la vitre Magic reste totalement noire, évitant ainsi de voir l'intérieur du foyer.

- caractéristiques comme Celia ATC

Het display zal een vlam vertonen wanneer de kachel in werking is.

Het speciale display zal ook compleet zwart blijven wanneer de kachel uit staat, zo kunt u optimaal genieten van het uitzicht op uw haard!


- eigenschappen zoals Celia ATC



Celia ATC Magic	Flancs en verre Glas panelen en	blanc wit	811140	€ hors TVA exclusief BTW: 4.560
		noir zwart	811150	

EN DOTATION - INBEGREPEN

	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"	voir p./zie p.5
	WI-FI geïntegreerd en radiobesturing "Mind Remote"	
	action combinée d'ioniseur et d'ozoneur ionizer gecombineerd met een ozonizer	voir p./zie p.4

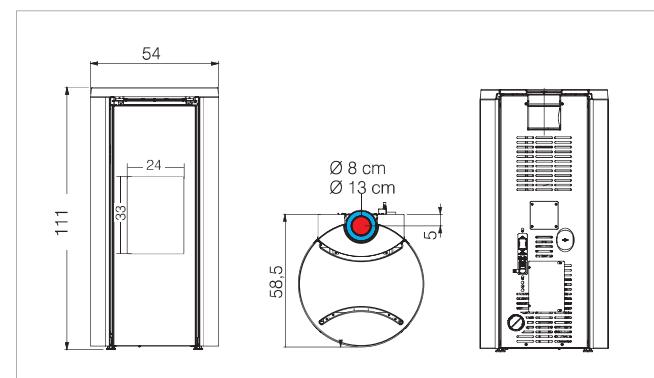

Celia ATC Magic	kW 2,7-7,2	% 92,8	m³ 190	kg/h 0,6-1,6	h 10-27	kg 16	G	cm Ø	kg	cm	R	AT	BBC	OK	CHECK	RELAX	30°	+
------------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------------	----------------	--------------	----------	-------------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	----------





12



Celia Air Tight Celia Air Tight Plus canalisable/ kanalisatie

Adapté pour les maisons passives

Top coulissant en fonte pour le chargement du granulés


- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- porte externe entièrement en verre - double porte de fermeture foyer
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Geschikt voor de "passieve" huizen.

De pelletkachel met originele schuifblad.

- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, vrouwelijke
- Geheel glazen buitendeur - dubbele deur afsluiting vuurhaard
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).

Celia Air Tight Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être réglé par thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option. Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

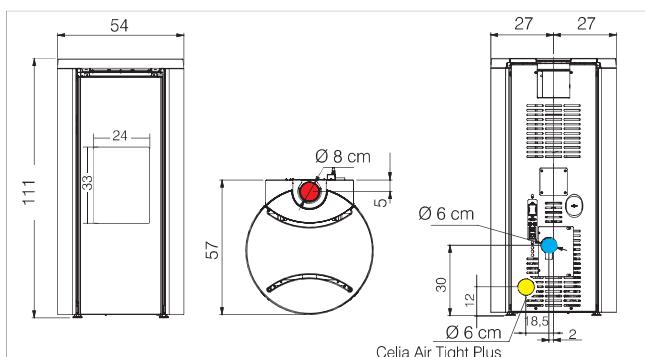

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT	BBC	OK	RELAX	30°±	
Celia AT	2,7-7,2	92,8	190	0,6-1,6	10-27	16	G	↑8 F	142	54x57x111	•	•	•	•	•	
Celia AT Plus	2,7-9,6	90,7	250	0,6-2,2	7-27	16	G	↑8 F	145	54x57x111	n1x6	•	•	•	•	

	code	€ hors TVA exclusif BTW
Flancs en acier staal panelen en noir zwart	810310	3.950
Celia AT	blanc wit	810320
	noir zwart	810330
Celia AT Plus	noir zwart	810350
	blanc wit	810360
	noir zwart	810370

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p.5



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Celia Air Tight Plus

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	70
Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85	
pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:		
Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	50
KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir - zie pag. 86	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	25
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40





14



Dania Air Tight Dania Air Tight Plus canalisable/kanalisatie


Adapté pour les maisons passives

- foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- Geschtikt voor de "passieve" huizen**
- vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, vrouwelijke
 - programmering uren per week
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).



Dania Air Tight Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm,
Frontale en kanalisatie ventilator afzondelijk
verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening,
U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze
thermostatisch laten schakelen.

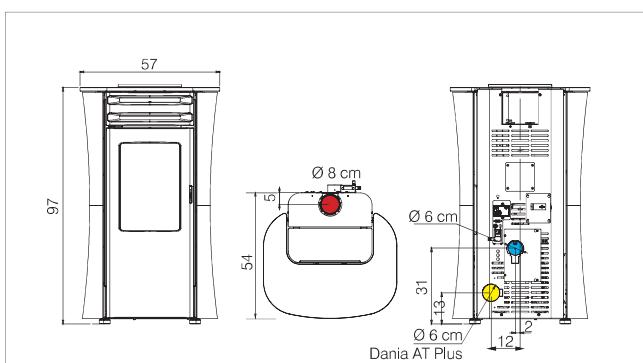

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT	BBC	OK	RELAX	30°±
Dania AT	2,6-6	91,1	155	0,6-1,4	13-30	18	G	8 F	133	57x54x97	•	•	•	•	
Dania AT Plus	2,6-8	90,1	210	0,6-1,8	10-30	18	G	8 F	137	57x54x97	n1x6	•	•	•	

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Flancs en acier gris foncé et partie supérieure en verre gris Donkergrijs staal en glas	810470	3.410
Dania AT	verre blanc glas witte	810480
	verre noir glas zwart	810490
Dania AT Plus	verre blanc glas witte	810520
	verre noir glas zwart	810530

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

airKare action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer

voir p./zie p. 5



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Dania Air Tight Plus

pour canalisation	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	70
pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
	Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85	
pour canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	50
	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir - zie pag. 86	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	25	
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40	



Energy
A++
A⁺
A
B
C
D
E
F
G

Link PRIX




verre blanc / glas witte



Dania Air Tight C Dania Air Tight C Plus canalisable / kanalisation

- caractéristiques comme Dania AT et AT Plus
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- eigenschaften zoals Dania AT / AT Plus
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke

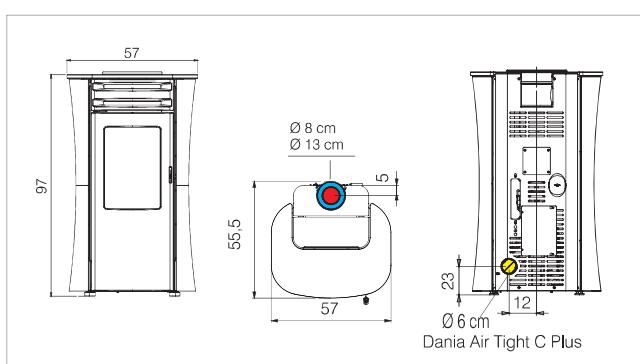

Flancs en **acier gris foncé** et partie supérieure en **verre gris**
Donkergris staal en glas

code € hors TVA exclusief BTW

810550 3.590

Dania ATC
Flancs et partie supérieure en Zijpanelen en inzetframe bovenaan in

**verre blanc
glas witte**

810560 3.790

**verre noir
glas zwart**

810570

Flancs en **acier gris foncé** et partie supérieure en **verre gris**
Donkergris staal en glas

810590 3.790

Dania ATC Plus
Flancs et partie supérieure en Zijpanelen en inzetframe bovenaan in

**verre blanc
glas witte**

810600 3.990

**verre noir
glas zwart**

810610

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5

airKare action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer

LEONARDO FIRE CONTROL Patented

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.14

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT	BBC	OK	CHECK	RELAX	30±
Dania ATC	2,6-6	91,1	155	0,6-1,4	13-30	18	G	8/13 F	133	57x55,5x97	-	•	•	•	•	
Dania ATC Plus	2,6-8	90,1	210	0,6-1,8	10-30	18	G	8/13 F	137	57x55,5x97	n1x6	•	•	•	•	





16



Cherie 9 Evo Air Tight C

canalisable/ kanalisatie

Adapté pour les maisons passives

- foyer en fonte
- **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
- **version acier et pierre ollaire:** frontal en fonte, top en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- 2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérer par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 1 pièce, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Geschikt voor de "passieve" huizen

- vuurhaard in gietijzer
- uitvoering in keramiek: voorwand van gietijzer, bovenkant van keramiek
- uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- keramische gloeiobougie
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- 2 heteluchttuitlatten met 2 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchttuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 1 kanaliseerbare warmeluchttuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilator afzonderlijk verstelbare doormiddel van Radiobesturing of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).



Cherie 9 Evo ATC 3,6-9,3 92,5 240 0,8-2,1 9-23 18 G ↑ 8/13 F 216 63x58x116 n1x8



€
code hors TVA exclusief BTW

FLEX structure structuur

Cherie 9 Evo ATC 812350 3.730

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque Mat wit	1136000	
série Acier staal serie	bronze Brons	1136010
	grise foncé donkergrize	1136020
	blanc crème crèmekleurig	1136030
série Céramique keramiek serie	bordeaux bordeaux	1136040
	grise foncé donkergrize	1136050
	1.030	

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



airKare action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer




Leonardo Control

voir p./zie p.5

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.17

- Cherie 9 Evo ATC (A)
- Cherie 11 Evo ATC (A/B)

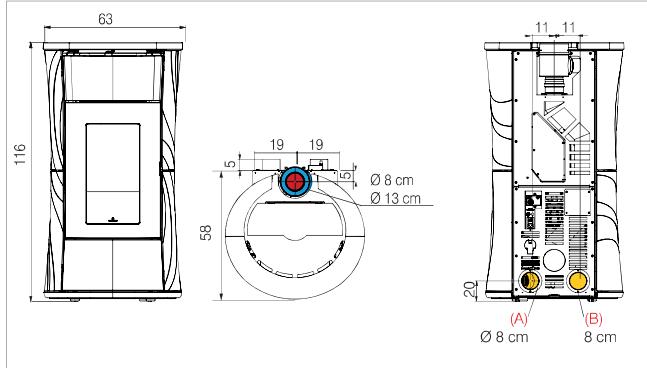



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Aacier blanc opaque / staal mat wit

[Link PRIX](#)



Cherie 11 Evo Air Tight C

canalisable/ kanalisation

- caractéristiques comme Cherie 9 Evo ATC
- 3 sorties d'air chaud avec 3 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces. Par radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- eigenschappen zoals Cherie 9 Evo ATC
- 3 heteluchtuitleggen met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuitleg aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtuitleggen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Cherie 11 Evo ATC	812360	3.890

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque Mat wit	1136000	17
série Acier staal serie	bronze Brons	
grise foncé donkergrijze	1136020	
blanc crème crèmekleurig	1136030	1.030
série Céramique keramiek serie	bordeaux bordeaux	
grise foncé donkergrijze	1136050	

EN DOTATION - INBEGREPEN



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5

airKare

action combinée d'ioniseur et d'ozoneur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Pour canalisation / voor kanalisation Ø 8 cm:

KIT 12 - 12 bis

voir p./zie p. 86

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	45
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	70
pour canalisation voor kanalisation		
Ø 6 cm: Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
Bouches de canalisation kanalisation e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir p./zie p. 85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisation

1115600 25

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisation, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155280 45

Cherie 11 Evo ATC	3,6-11,4	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm Ø	kg	cm	n2x8	R	AT	BBC	OK	CHECK	RELAX	30°±	
	91,3		295	0,8-2,6	7-23	18	G	↑ 8/13 F	218	63x58x116		•	•	•	•	•	•	•	



18

POÊLES ÉTANCHES / LUCHTDICHTE KACHEL



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Céramique blanc opaque / Matte witte keramiek

Link PRIX



Bild Air Tight C Up **canalisable/ kanalisatie**

Adaptée pour les maisons passives
Compact, 30 cm de profondeur

- foyer en fonte
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud)
- 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Geschikt voor de "passieve" huizen.

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard van gietijzer
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke programmaing uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht)
- Ausgang für Warmluftkanalisation an der Rückseite Ø 8 cm
Frontale en kanalisation ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen



4,4-9,1



89



235



1-2,1



10-22



22



G



8/13 F



133



80x30x110



n1x8



•



•



•



•



•



•



•

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

L-FLEX structure structuur

Bild ATC Up

812900

4.370

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série verre glas serie	noir Zwart	1086320	250
série céramique keramiek serie	blanc opaque Matte witte	1086290	280
	noire opaque Mat zwart	1086300	

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



airKare
action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p.5

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Poignée FIT / handvat FIT



1080270

40

pour canalisation / voor kanalisaat Ø 8 cm:

KIT 12 - 12 bis

voir - zie pag. 86

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm
adapter van Ø 8 tot 6 cm

1067020

45

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisation te verlengen

804280

70

pour canalisation / voor kanalisaat Ø 6 cm:

Coude "Y" Ø 6 cm / Elbow
"Y" Ø 6 cm

804500

40Bouches de canalisation /
kanalisaat e-openingen SPLIT,
BENT, ORIGAMI, SHARP

voir - zie pag. 85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaat

1115600

25



kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisaat, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155280

45



	code	€ hors TVA exclusief BTW
Bild ATC Up	812900	4.370
série Pierre ollaire Speksteen serie	1086310	450
EN DOTATION - INBEGREPEN		
  THE MIND WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" Fire Control WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"		
voir p./zie p.5		
  airKare action combinée d'ioniseur et d'ozonateur Leonardo ionizer gecombineerd met een ozonizer		
voir p./zie p.4		

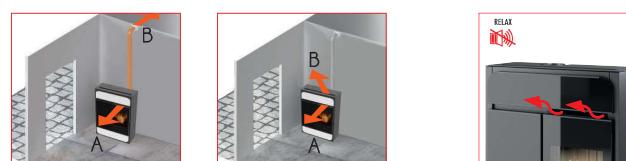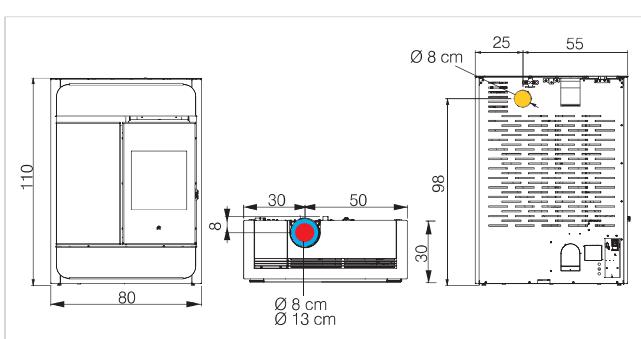

- ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
possibilité de détourner l'air chaud canalisé
- ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)

Bild ATC Up	4,4-9,1																
--------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



PELLET

90°

20

POÊLES ÉTANCHES / LUFTDICHTE KACHEL



blanc opaque
matte witte





Link PRIX



Rada Air Tight C canalisable/ kanalisation


Adaptée pour les maisons passives

- Top coulissant pour le chargement du pellets.
- foyer en fonte
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction NIGHT
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 2 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 6 cm (1 de série + 1 avec kit en option)
- réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Geschikt voor de "passieve" huizen.

De pelletkachel met originele schuifblad.

- vuurhaard van gietijze
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- programmering uren per week
- functie NIGHT - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- 2 Ausgang für Wärmluftkanalisation an der Rückseite Ø 6 cm
- Frontale en kanalisation ventilator afzonderlijk verstelbaar
- doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen

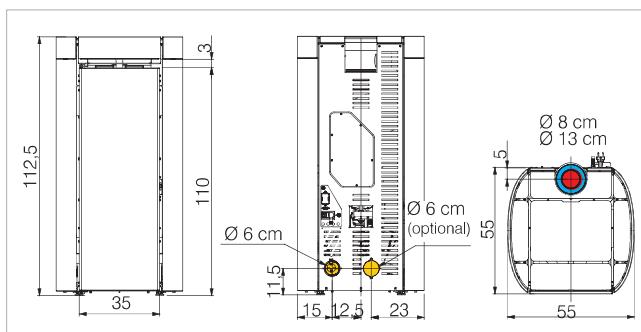

	code	€ hors TVA exclusief BTW
acier avec part supérieure en céramique staal en inzetframe bovenaan in keramiek	blanc opaque matte witte	809170
noir zwart	noir zwart	809180

EN DOTATION - INBEGREPEN


Radiocommande
Radiobesturing



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	305
Kit 2° ventilateur pour canalisation à monter sur le poêle pour chauffer une autre pièce. Peut être installé aux bouches de canalisation/ Set 2 ventilator voor kanalisation, die aan de kachel gemonteerd moet worden om nog een ruimte te verwarmen.	1035440	350
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	70
Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir - zie pag. 85
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisation installation par un technicien agréé installatie door een erkend dealer of installateur	1115600	25
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisation, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40



1 ventilateur d'air ambiant +
1 ventilateur pour canalisation
1x ruimte ventilator +
een extra ventilator voor kanalisatie

Avec le kit 2ème ventilateur en option
Met kit 2e ventilator optioneel

ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
individuell steuerbare Ventilatoren (met radiocommande)

kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT+	BBC	OK	CHECK	RELAX	NIGHT
Rada ATC	2,8-12,8	91,3	335	0,6-2,9	8-40	24	G	↑8/13 F	142	55x55x112,5n1/2x6	•	•	•	•	•



22


POÊLES / KACHEL



Slide2 5 Up Slide2 7 Up

TOP coulissant pour le chargement du pellets

- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut centrale, femelle
- foyer en fonte
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- programmation journalière/hebdomadaire
- De pelletkachel met originele schuifblad**
- centrale rookgasafvoer boven Ø 8 cm, vrouwelijk
- gietijzeren vuurhaard.
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- dagelijkse/wekelijkse programmering

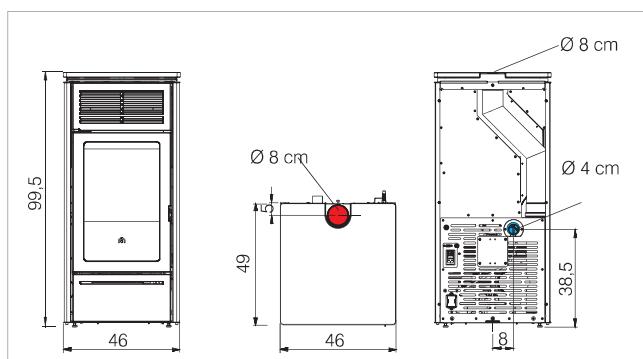

Rauchauslässe
smoke outlet

Aufnahme von externer Luft
External air intake

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	kg	cm	kg	cm	R	OK	check	RELAX	30°±			
Slide2 5 Up	2,3-5,1	91,9	135	0,5-1,2	17-40	20	•	G	▲ 8 F	121/128	46x49x95	•	•	•	•			
Slide2 7 Up	3-6,9	88	180	0,7-1,6	13-29	20	•	G	▲ 8 F	121/128	46x49x95	•	•	•	•			



série acier noir
zwart staal serie

série pierre ollaire
speksteen serie

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



EN OPTION - OPTIE

Kit airKare

installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

code	€ hors TVA exclusif BTW
------	----------------------------------

Slide2 5 Up 812790 2.190

Slide2 7 Up 812230 2.250

Link PRIX





Energy
A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E
F
G

Noire opaque / mat zwart

Link PRIX



Yana Yana Plus canalisable/ kanalisatie


TOP coulissant pour le chargement du granulés

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- De pelletkachel met originele schuifblad*
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer boven Ø 8 cm, vrouwelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)



Yana Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisation warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisation ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

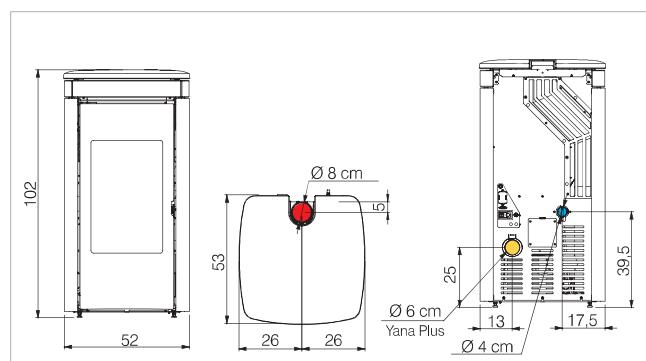

	kW	%	m ³	kg/h	h	kg	kg	cm	cm	kg	G	↑ 8 F	123	52x53x102	n1x6	R	OK	clock	check	RELAX	30°±			
Yana	3-6,9	88	180	0,7-1,6	13-29	20	•	G	↑ 8 F	123	52x53x102	-			•	•	•	•	•	•				
Yana Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	9-22	20	•	G	↑ 8 F	125	52x53x102	n1x6			•	•	•	•	•	•				

code
€
hors TVA
exclusief
BTW



structure
structuur

Yana 813010 2.420

Yana Plus 813020 2.620

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque mat wit	1105180	400
noire opaque mat zwart	1105190	

série pierre ollaire
speksteen serie

1143800 940

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

THE MIND	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"	voir p./zie p. 5
----------	--	------------------

LEONARDO	Fire Control	voir p./zie p. 4
----------	--------------	------------------

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare	installation par un technicien agréé installatie door een erkend dealer of installateur	1115580	160
-------------	--	---------	-----

Yana Plus:

pour canalisation voor kanalisation	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisaie te verlengen	804280	70
Ø 6 cm:	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
pour canalisation voor kanalisation	Bouches de canalisation kanalisaie e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85	
Ø 8 cm	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	50
pour canalisation voor kanalisation	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisaie warme lucht	voir - zie pag. 86	
Ø 8 cm	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaie	1115600	25
pour canalisation voor kanalisation	kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisaie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40



23

POÊLES / KACHEL





24

POÈLES / KACHEL



Energy
A⁺⁺
A⁺
A

Link PRI



The logo consists of a stylized green leaf shape containing the text "ECO DESIGN 2022".

Evia2 Up

- foyer en fonte
 - sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
 - sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle (Kit en option)
 - programmation horaire hebdomadaire
 - double porte de fermeture foyer
 - porte externe entièrement en verre
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
 - vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer bovenaan ø 8 cm, vrouwelijk
 - rookgasafvoer achteraan ø 8 cm, mannelijk (optionele kit)
 - programmering uren per week
 - dubbele deur afsluiting vuurhaard
 - Gehele glazen buitendeur
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)



The image contains three technical drawings:

- Left Drawing:** A side view of a rectangular opening. The total height is labeled as 113. The opening itself has a height of 80 and a width of 56.
- Middle Drawing:** A circular opening with a diameter of 8 cm. The outer diameter is 56 and the inner diameter is 57.
- Right Drawing:** A top-down view of a rectangular opening. It shows a central rectangular area with a width of 6 and a height of 10. To the right of this central area is a vertical column with a height of 21. At the top of this column is a circular hole with a diameter of 4 cm. Below the central area, there is another circular hole with a diameter of 8 cm.

The image shows the control panel of an Evia2 Up device. It features a central digital display showing 'Evia2 Up' and '3-7,9'. Above the display is a large icon of a flame labeled 'kW'. To the left of the display are several smaller icons representing different functions: a percentage sign (%), a house with a roof (%m³), a water tank (kg/h), a sand timer (h), a weight scale (kg), a downward arrow (16), a lightbulb (•), a gear (G), an upward arrow with a flame (↑ 8 F), a weight scale (150), a coordinate system (59.57x113), a circular icon (•), a clock (•), an OK button (•), a house with a swirl (•), a checkmark (CHECK), a speaker (RELAX), and a 30° symbol (30°±). To the right of the display are four empty gray boxes for additional settings.






Nara2 Up Nara2 Plus Up canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard van gietijzer
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Nara2 Plus Up: 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.
 - 2 ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
 Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm
 Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

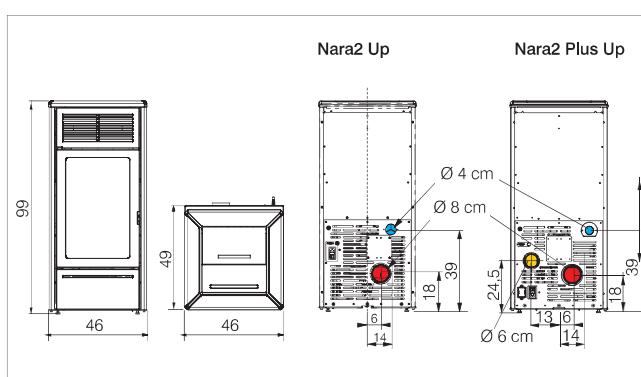

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Nara2 Up	812210	2.150
Nara2 Plus Up	812220	2.350

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

noir brillant zwart	1021380	200
série céramique keramische serie	1021370	
blanc opaque mat wit	1021360	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

	voir p./zie p. 5
--	------------------

Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"	voir p./zie p. 5
--	------------------

	voir p./zie p. 4
--	------------------

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare	1115580	160
-------------	---------	-----

Nara2 Plus Up:

pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	70
	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
	Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85	
pour canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	50
	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir - zie pag. 86	
	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	25
	Kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40

Nara2 Up	3-6,9	88	180	0,7-1,6	15-34	24	•	G	↗ 8 M	123	46x49x99	--	•
Nara2 Plus Up	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	11-27	24	•	G	↗ 8 M	125	46x49x99	n. 1x6	•





26

POÊLES / KACHEL



céramique blanc opaque/ keramiek mat wit

Link PRIX



Lena Lena Plus canalisable/ kanalisation

- foyer en fonte
- sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Lena Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm

réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.

Kanalisation warme lucht achteraan Ø 6 cm

Frontale en kanalisation ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

Lena
Lena Plus

€ code	hors TVA exclusief BTW
-----------	------------------------------

Lena	813030	2.330
Lena Plus	813040	2.530

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série top inzetframe serie	blanc opaque céramique Mat wit keramiek	1148140	430
-------------------------------	---	---------	-----

série flancs flankenop serie	acier noir zwart staal	1148160	260
---------------------------------	---------------------------	---------	-----

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

--

THE MIND	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"	voir p./zie p. 5
LEONARDO	FireControl	voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare	installation par un technicien agréé installatie door een erkend dealer of installateur	1115580	160
-------------	--	---------	-----

Lena Plus:

pour canalisation voor kanalisation Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	70
	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
	Bouches de canalisation kanalisation e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 85	
pour canalisation voor kanalisation Ø 8 cm	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	50
	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud kanalisation warme lucht	voir - zie pag. 86	
	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisation	1115600	25
	kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisation, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40






Lena Lena Plus canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- sonde réservoir granulés
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- Pellet niveau sensor
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Lena Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm

Frontale en kanalisatie ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

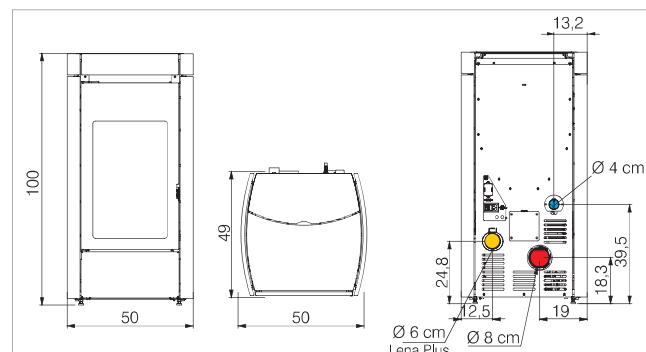

structure
structuur

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Lena	813030	2.330
Lena Plus	813040	2.530

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série top inzetframe serie	pierre ollaire speksteen	1148150	530
série flancs flankenop serie	pierre ollaire speksteen	1148170	1.010

EN DOTATION - INBEGREPEN - voir p./zie p.26

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.26



%



Lena
Lena Plus

3-7,9
3,8-9,2

87,1
88,5

205
240

0,7-1,9
0,9-2,2

13-34
11-27

24
24

•
•

G
G

8 M
8 M

123/110
117/125

50x49x100
50x49x100

n1x6

-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•





G

28

POÊLES / KACHEL



Link PRIX



Lille 8 Up

Possibilité de supprimer les pieds (<10 cm), idéal pour une installation à même le sol.

- complètement en fonte avec foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle ou par l'arrière mâle
 - fonctionnement à convection naturelle
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
 - programmation journalière/hebdomadaire
- Mogelijkheid om de voetjes te elimineren (<10 cm), geschikt voor een gelijkvloerse installatie.*
- pelletkachel gietijzeren, gietijzeren vuurhaard
 - rookgasafvoer Ø 8 cm hoger, vrouwelijk - achteraan, mannelijk
 - werking met natuurlijk convectie
 - functie EASY TIMER
 - functieRELAX (Ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
 - dagelijks/wekelijks programmering



Fonte noir bouchardé
Zwart gegolfd gietijzer



813580

4.150

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve* geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mindremote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

sistema LEONARDO
Patented




Fire

Control

voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

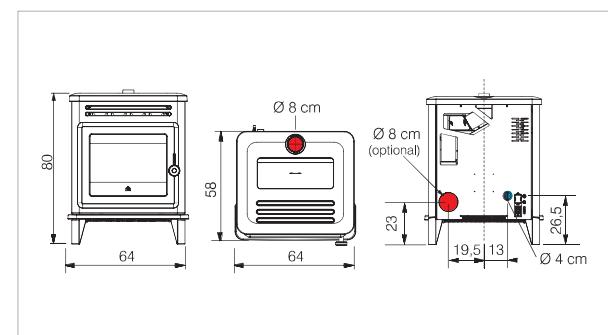

Lille 8 up

2,4-8,1

90

210

0,5-1,9

11-40

20

•

G

8FM

196

64x58x80

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





Energy
A++
A⁺
A
B
C
D
E
F
G

Link PRIX



Klik

Boutons pratiques sur le dessus pour faciliter l'utilisation

- structure et foyer en fonte
- sorties des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle
- programmation horaire hebdomadaire (avec radiocommande en option)
- panneau simplifié avec 2 boutons et 2 voyants lumineux
- 6 positions de fonctionnement: éteint « OFF », puissance 1/2/3, fonction Relax, fonction « TURBO »
- Interrupteur lumineux ON/OFF

Handige knoppen aan bovenkant, voor een eenvoudiger gebruik

- structuur en vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- programmering uren per week (met afstandsbediening optie)
- vereenvoudigd paneel met 2 knoppen en 2 waarschuwingslampjes
- 6 werkstanden: uit "OFF" vermogen 1/2/3, Relaxfunctie, "TURBO" functie
- Verlichte ON/OFF-schakelaar



Aacier avec part
supérieure en
céramique
Staal met bovenaand in
keramiek

blanc opaque
Mat wit



code

€
hors TVA
exclusief
BTW

807160

2.540

gris foncé
donkergrijze



807170

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit Radiocommande
Kit radiobesturing

1128600 250

Kit Wi-Fi H (AppFire)

1050460 305



2 boutons:

allumage/extinction; puissances
allumage retardé programmable

2 voyants lumineux:


Sonde de niveau granulé
nettoyage du creuset

2 knoppen:

ontsteken/uitdoven; vermogens
programmeerbare vertragde
ontsteking

2 waarschuwingen met verlichting:

Pellet niveau sensor
reiniging van het vuurpoëje

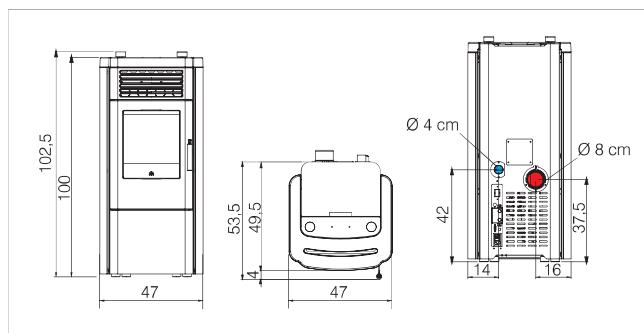

klik	3,5-8,3	90	215	0,8-1,9	9-21	17	G	8 M	140	47x49,5x100	optional optional	optional optional	OK	NIGHT	RELAX	TURBO	optional optional optional optional
-------------	----------------	-----------	------------	----------------	-------------	-----------	----------	------------	------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--






Cherie 9 Evo canalisable/ kanalisatie

- caractéristiques comme Cherie 11 Evo
- 2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 1 pièce, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- eigenschappen zoals Cherie 11 Evo
- 2 heteluchtuitleggen met 2 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuitleg aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 1 kanaliseerbare warmeluchtruimten achterzijde Ø 8 cm, ventilator afzonderlijk verstelbare doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat

- Cherie 9 Evo (A)
- Cherie 11 Evo (A/B)

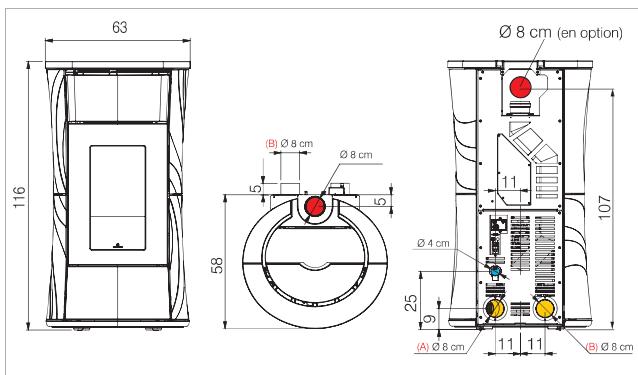

Cherie 9 Evo	3,6-9,3	92,5	240	0,8-2,1	9-23	18	•	G	↑ 8 F	216	218
--------------	---------	------	-----	---------	------	----	---	---	-------	-----	-----



Cherie 9 Evo 812330 3.340

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque Mat wit	1136000	840
bronze Brons	1136010	
grise foncé donkergrize	1136020	
blanc crème crèmekleurig	1136030	1.030
bordeaux bordeaux	1136040	
gris foncé donkergrize	1136050	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

-- --

voir p./zie p. 5



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit sorties fumées par l'arrière Ø 8 cm
Kit rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm

1128660 70

Pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm:
KIT 12 - 12 bis

voir p./zie pag. 86

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm
adapter van Ø 8 tot 6 cm

1067020 45

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen

804280 70

Coude "Y" Ø 6 cm
Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 40

Bouches de canalisation
kanalisaati e-openingen
SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

voir p./zie p. 85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie

1115600 25

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations
Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155280 45





PELLET



32

POÊLES / KACHEL




Bild Up canalisable/ kanalisatie

Compact, 30 cm de profondeur

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 1 sortie d'air chaud canalisable, par l'arrière Ø 8 cm réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer bovenaan Ø 8 cm, vrouwelijk
 - programmering uren per week
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
 - 1 uitgangen voor warmte lucht achter, Ø 8 cm
- Frontale en kanalisaatie ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

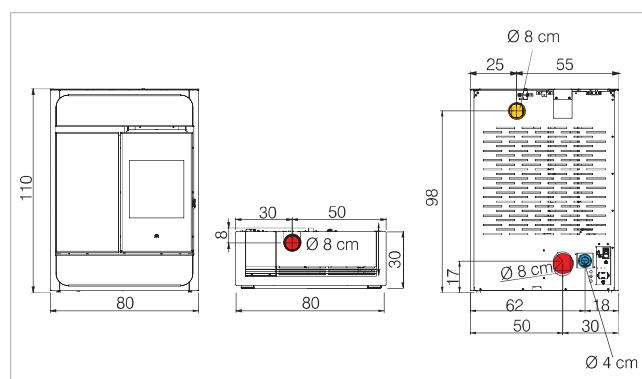

kW	4,4-9,1	89	235	1-2,1	10-22	22	•	G	↑ 8 F	155	80x30x110	n1x8	•	•	•	•	•	•	•
-----------	---------	----	-----	-------	-------	----	---	---	-------	-----	-----------	------	---	---	---	---	---	---	---



il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

**série pierre ollaire
Speksteen serie**

Bild Up

812890

3.710

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.




WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-Fi integreren en Radiobesturing "MindRemote"

airKare action combinée d'ioniseur et d'ozoneur
ionizer gecombineerd met een ozonizer

LEONARDO Fire Control

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.33

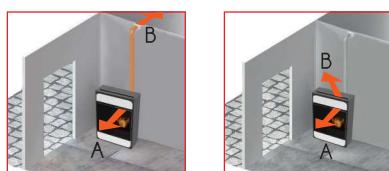

- ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande) possibilité de détourner l'air chaud canalisée
- ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing) Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Link PRIX



Verre noir / Zwart glas

**Bild Up canalisable/ kanalisatie****Compact, 30 cm de profondeur**

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction NIGHT - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 1 sortie d'air chaud canalisable, par l'arrière Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer bovenaan Ø 8 cm, vrouwelijk
 - programmering uren per week
 - functie NIGHT - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
 - 1 uitgang voor warmte lucht achter, Ø 8 cm
- Frontale en kanalisaatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.



céramique blanc opaque / Matte witte keramiek

	code	€ hors TVA exclusief BTW
L FLEX structure structuur	Bild Up 812890	3.710

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série verre glas serie	noir Zwart	1086320	250	33
série céramique keramiek serie	blanc opaque Matte witte	1086290	280	
	noire opaque Mat zwart	1086300		

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerde Radiobesturing "Mind Remote"

airKare action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer

**EN OPTION - OPTIE**

Poignée FIT / handvat FIT

1	1080270	40
----------	---------	-----------

Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle
Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijkpour canalisation / voor kanalisaatie Ø 8 cm:
KIT 12 - 12 bis

pour canalisation voor kanalisaie Ø 6 cm:	Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	45
	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisaie te verlengen	804280	70
	Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
	Bouches de canalisation / kanalisaie-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir - zie pag. 85
	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaie	1115600	25
kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisaie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)		1155280	45

kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°±
Bild Up	4,4-9,1	89	235	1-2,1	10-22	22	•	G	↑ 8 F	130 v. 80x30x110 n1x8	•	•	•





34




Myrna Myrna Plus canalisable / kanalisaatie

- foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
 - vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
 - dagelijks/wekelijks programmering
 - functie NIGHT
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- Myrna Plus:** Air chaud arrière à canaliser Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 8 cm

Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

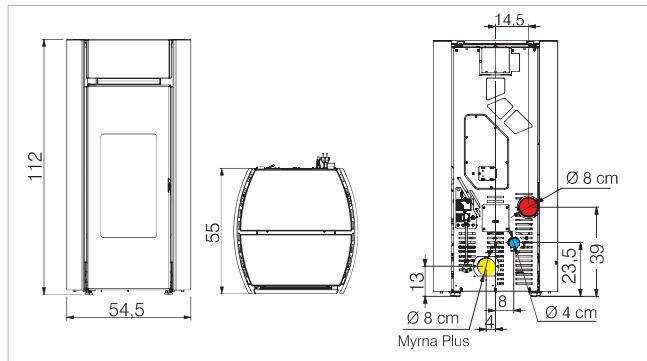

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°±
Myrna	3,5-10	91,4	260	0,8-2,3	11-31	25	•	G	8 M	160	54,5x55x12	•	•	•
Myrna Plus	3,5-12,3	90	320	0,8-2,8	9-31	25	•	G	8 M	163	54,5x55x12 n1x8	•	•	•



code	€ hors TVA exclusief BTW
Myrna	814110 3.140
Myrna Plus	814120 3.340

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque Matte witte	1116590	240
rose poudré poeder	1116600	240
gris claire opaque licht grijs	1116610	240



EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve* geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

-- --



THE MIND

WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



Leonardo Fire Control

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Myrna Plus:

pour canalisation / voor kanalisaatie Ø 8 cm:

voir - zie pag. 86

KIT 12 - 12 bis
Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm

1067020 45

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm bijp om van 6 tot 9 meter de canalisaie te verlengen

804280 70

Ø 6 cm:
Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 40

Bouches de canalisation / kanalisaie-ope-ningen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

voir - zie pag. 85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaie

1115600 25

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisaie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155280 45


[Link PRIX](#)


ECO DESIGN 2022

Myrna Q Myrna Q Plus canalisable / kanalisatie


- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer bovenaan ø 8 cm, vrouwelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)



- Myrna Q Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du
ventilateur de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation
d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisation warme lucht achteraan Ø 8 cm


Frontale en kanalisation ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel
van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze
thermostatisch laten schakelen.

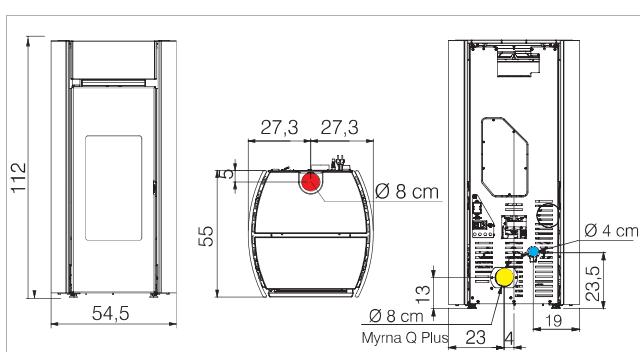structure
structuur

code	€ hors TVA exclusief BTW
Myrna Q	814130 3.140
Myrna Q Plus	814140 3.340

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque Matte witte	1117060	240
rose poudré poeder	1117070	
gris claire opaque licht grijs	1117080	

blanc opaque
Matte witterose poudré
poedergris claire opaque
licht grijs

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.34



kW



%



m³



kg/h



h



kg



cm



kg



cm



G



G



8 F



160



54,5x55x112



-



•



•



•



•



•



•



•

Myrna Q

3,5-10

91,4

260

0,8-2,3

11-31

25

•

G

G

↑ 8 F

160

54,5x55x112

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Myrna Q Plus

3,5-12,3

90

320

0,8-2,8

9-31

25

•

G

G

↑ 8 F

163

54,5x55x112

n1x8

•

•

•

•

•

•

•

•

•





36

POÊLES / KACHEL



Blade2 12 Up canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions)
 - par l'arrière ou latérale gauche, mâle en option
 - bougie en céramique
 - 2 sortie d'air chaud avec 3 ventilateur de serie:
 - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance.
 - 2 sorties d'air chaud canalisable Ø 6 cm
 - par radiocommande, du ventilateur frontal et deux ventilateurs de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.
- Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit.
- programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
 - Slechts 34,5 cm diep**
 - gietijzeren vuurhaard
 - rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
 - kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant.
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).
 - 2 heteluchtruilen met standaard 3 ventilatoren:
 - 1 warmeluchtruil naar boven, via radiobesturing die werkt met de kamerthermostaat.
 - 2 kanaalbare heteluchtruilen Ø 6 cm
 - via radiobesturing, de ventilator aan de voorwand en twee kanaalventilatoren die thermostatisch kunnen worden geregeld door een optionele kamersensor te installeren.
 - De 2 kanaaluitleggen kunnen ofwel (een of beide) aan de achterkant of aan de zijkant van het product worden geplaatst.



kW		Blade2 12 Up	4,3-12,1	90,6		315		1-2,8		8-22		22		G		8 F		217		90x34,5x113 n1/2x6							
-----------	--	---------------------	-----------------	-------------	--	------------	--	--------------	--	-------------	--	-----------	--	----------	--	------------	--	------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

FLEX structure structuur

Blade2 12 Up 813100 **3.140**

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série pierre ollaire
speksteen serie

1044420 **1.380**

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

voir p./zie p.5

THE MIND
WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare

1115580 **160**

installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

Kit sorties fumées par l'arrière ou latérale gauche
Kit rookgasafvoer achteraan / zijkant links

1059990 **55**

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp

804280 **70**

Air D - Coude "Y" Ø 6 cm / Air D - Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 **40**

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

voir - zie pag.85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie

1115600 **25**

kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155360 **40**





[Link PRIX](#)



Blade2 12 Up canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm:
- vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions)
- par l'arrière ou latérale gauche, mâle en option
- bougie en céramique
- 2 sorties d'air chaud avec 3 ventilateur de série:
 - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance.
- 2 sorties d'air chaud canalisable Ø 6 cm
- par radiocommande, du ventilateur frontal et deux ventilateurs de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.

Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit.

- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Slechts 34,5 cm diep

- gietijzeren vuurhaard
- rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant.
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).
- 2 heteluchtruilen met standaard 3 ventilatoren:
 - 1 warmeluchtruil naar boven, via radiobesturing die werkt met de kamerthermostaat.
- 2 kanaalbare heteluchtruilen Ø 6 cm
- via radiobesturing, de ventilator aan de voorkant en twee kanaalventilatoren die thermostatisch kunnen worden geregeld door een optionele kamersensor te installeren.
- De 2 kanaaluitgangen kunnen ofwel (een of beide) aan de achterkant of aan de zijkant van het product worden geplaatst.

L
FLEX structure structuur

Blade2 12 Up 813100 3.140

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série acier staal serie	bordeaux	bordeaux	1091180	630
	noir	zwart	1091190	
	blanc opaque	mat wit	1091200	
	bronze	brons	1091210	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5



sistemas
LEONARDO
FIRE CONTROL

Fire
Control

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 36



kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	RELAX	30°			
Blade2 12 Up	4,3-12,1	90,6	315	1-2,8	8-22	22	•	G	↑ 8 F	175	90x34,5x113 n1/2x6	•	•	•	•





PELLET




38

POÊLES / KACHEL

Kira Evo **canalisable / kanalisatie**

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- 3 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer - keramische gloeiweg
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- 3 heteluchtruilen met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtruil aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtruilen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat
- programmering uren per week
- functie NIGHT
- functie RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)

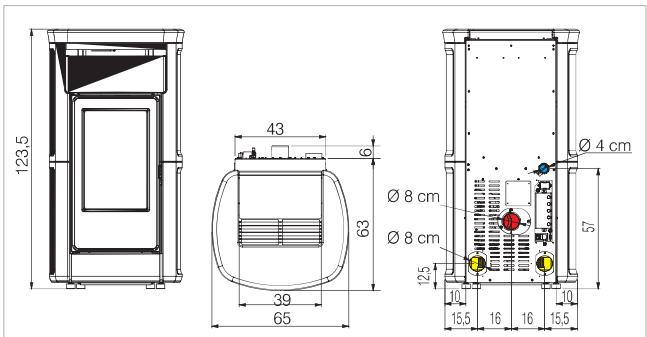

Kira Evo	4,8-14,8	89,9	m³	385	1,1-3,4	kg/h	9-29	32	•	G	8 M	267	65x63x123,5 n2x8	R	OK	•	•	•	•	•	•	•	•	•
----------	----------	------	----	-----	---------	------	------	----	---	---	-----	-----	------------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------



Kira Evo 812510 3.490

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc crème wit crème	1049320	1.190
série céramique keramische serie	1049310	
parchemin perkamentkleurig	1049330	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



voir p./zie p. 5

WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm:
KIT 12 - 12 bis

voir p./zie p. 86

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	45
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	70
Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
Bouches de canalisation kanalisaties e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 85	

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie

1115600 25

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm ('wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155280 45




Energy
A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E
F
G



Vyda Evo canalisable / kanalisatieve

- foyer en fonte
 - bougie en céramique
 - sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
 - 3 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1. sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
 - programmation horaire hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
 - vuurhaard in gietijzer - keramische gloei'bougie
 - rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
 - 3 heteluchtruilen met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtruil aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kamerseerbare warmeluchtruilanden achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzondelijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat
 - programmering uren per week
 - functie NIGHT
 - functie RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)

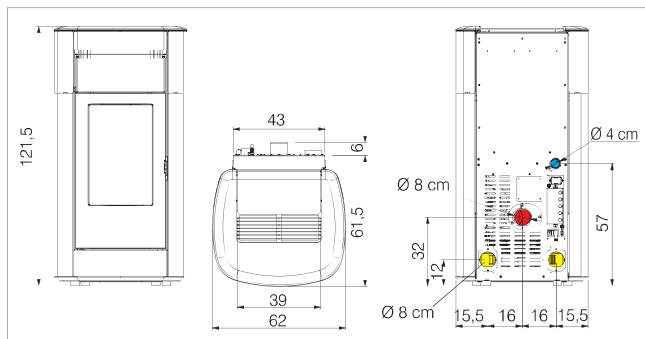



PELLET



40

INSERTS / INBOUWHAARDEN



Pellkamin 8 Evo


Insert à pellet compact, idéal pour récupérer une vieille cheminée ouverte ou pour une nouvelle installation.

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- mainfroide
- sortie des fumées: vers le haut ø 8 cm, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- sortie d'air frontale
- panneau de contrôle positionné sur le bas de la façade sous la porte **Pelletinbouwhaarden, ideaal voor het herstellen van oude open haarden of het creëren van nieuwe, automatische en programmeerbare haarden.**
- vuurhaard in gietijzer
- keramische gloeilampje
- handgreep
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- functie EASY TIMER
- luchtauitgang aan de voorkant
- save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

Pellkamin 8 Evo code 811320 / Pellkamin 10 Evo Plus code 811330

(sans cadre/zonder conische)

pour versions avec Kit de chargement frontal et par trappe voir fiche technique
zie technisch gegevensblad voor versies met frontlaade en laadklep voor luiken

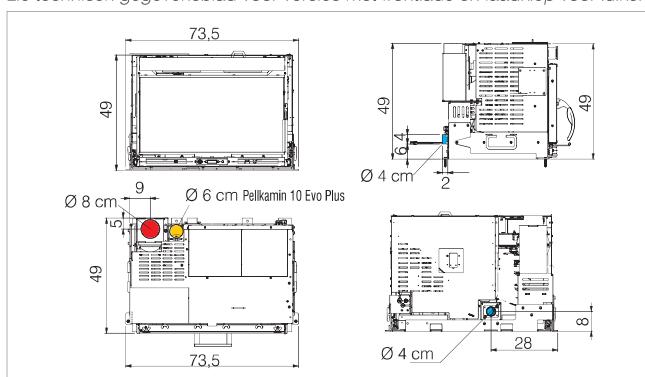

Pellkamin 8 Evo	3,5-8,3	89,9	m³	215	0,8-1,9	kg/h	6-14	kg	•	G	kg	cm	cm	R	OK	•	•	•	•	•	•	•	•
-----------------	---------	------	----	-----	---------	------	------	----	---	---	----	----	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Pellkamin 8 Evo

811320 3.580

€
hors TVA
exclusief
BTW

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure / **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

-- --

THE MIND
WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5

LEONARDO **Fire Control**
sistema
Patented


voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

	Chevalet pour installation à foyer fermé / Steun voor installatie als gesloten vuurhaard	1011650	205
	Cadre d'encadrement / Gelakte conische lijst	1133080	85
	Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement/ Kit met steun voor frontaal bijvullen met omtreklijst	1133090	285
	Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement/ Kit voor bijvullen via luik met omtreklijst	1133100	255

Chargement à pellet / Vullen van pellets

extraction sur glissières
inzetframe op geleiders



en dotation - inbegrepen

avec tiroir
met lade



en option - optie




[Link PRIX](#)


Pellkamin 10 Evo Plus

Insert à pellet compact, idéal pour récupérer une vieille cheminée ouverte ou pour une nouvelle installation.

- foyer en fonte
 - bougie en céramique
 - mainfroide
 - sortie des fumées: vers le haut ø 8 cm, mâle
 - 1 sortie d'air chaud canalisable de Ø 6 cm, avec ventilateur orientable vers l'arrière (à effectuer avant tout travail de maçonnerie par l'installateur)
 - réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option
 - chargement des pellets voir image Pellkamin 8 Evo (p.48)
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - sortie d'air frontale
 - extraction sur glissières pour entretien
 - panneau de contrôle positionné sous la porte
- Pelletinbouwhaarden, ideaal voor het herstellen van oude open haarden of het creëren van nieuwe, automatische en programmeerbare haarden.**
- vuurhaard in gietijzer
 - keramische gloeilampje
 - handgreep
 - rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
 - uitgang voor warme lucht Ø 6 cm, geschikt voor kanalisatie, met de mogelijkheid om de ventilator naar achteren te richten (uit te voeren voor metselwerk door de installateur)
 - Ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Aftstandsbediening, Of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat.
 - dagelijks/wekelijks programmering
 - functie EASY TIMER
 - luchttuitgang aan de voorkant
 - save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

Pellkamin 10
Evo Plus



3,5-10,5

89,1

275

0,8-2,5

4-14

11

•

G

↑8 M

147

73,5x49x49

n1x6

R

OK

CHECK

30°±

code	€ hors TVA exclusief BTW
811330	3.740

Pellkamin 10 Evo Plus

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.*



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" Wi-Fi geïntegreerde Radiobesturing "MindRemote"



voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

	Chevalet pour installation à foyer fermé / Steun voor installatie als gesloten vuurhaard	1011650	205
	Cadre d'encadrement / Gelakte conische lijst	1133080	85
	Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement/ Kit met steun voor frontaal bijvullen met omtreklijst	1133090	285
	Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement/ Kit voor bijvullen via luik met omtreklijst	1133100	255
	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	70
	Coude "Y" Ø 6 cm / Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
	Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 85	
	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	50
	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud / kanalisatie warme lucht	voir p./zie pag. 86	
	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	25



42

CHEMINÉES / HAARDEN



Link PRIX




Chargement par la trappe / bijvullen via luik



Pellkamin2 12 canalisable / kanalisation

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- sortie fumées vers le haut Ø 8 cm, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- extraction sur glissières pour entretien
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- gietijzeren vuurhaard
- keramische gloeibougie
- rookafvoer Ø 8 cm aan de bovenkant, mannelijk
- programmering uren per week
- inzetframe op geleiders voor jaarlijkse reiniging
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

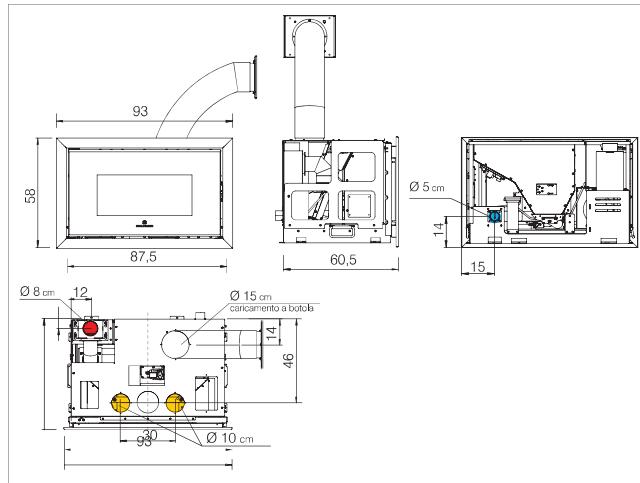

Pellkamin2 12

- kit de chargement par trappe
- kit de ventilation avec 2 ventilateurs et tuyaux pour air déporté
- 2 bouches de cm 90x7 (LABEL)
- cadre d'encadrement
- *Bijvullen via luik*,
- kit ventilatietrappe, met 2 ventilatoren en pijpen voor gedeporteerde lucht
- 2 vulopeningen LABEL cm 90x7,
- omlijsting

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

809530 4.490

EN DOTATION - INBEGREPEN

Radiocommand / Radiobesturing



-- --

LEONARDO Fire Control

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	305
Chevalet réglable en hauteur <i>In hoogte verstelbare steun</i>	1030630	235
Sonde réservoir pellets <i>Pellet niveau sensor</i>	1083150	60
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm <i>Extra kit geïsoleerd 6,5 cm</i>	804280	70
Air D - Coude "Y" Ø 6 cm <i>Air D - Elbow "Y" Ø 6 cm</i>	804500	40
Bouches de canalisation / kanalatisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP		voir - zie pag. 85

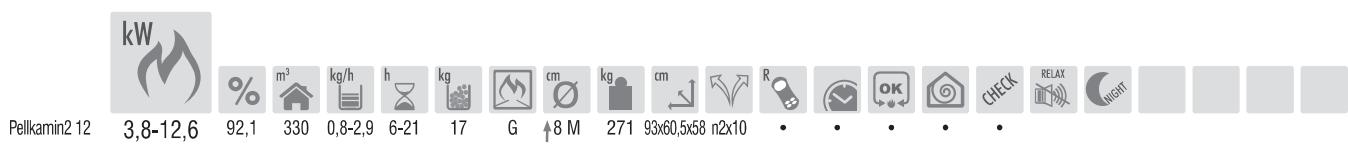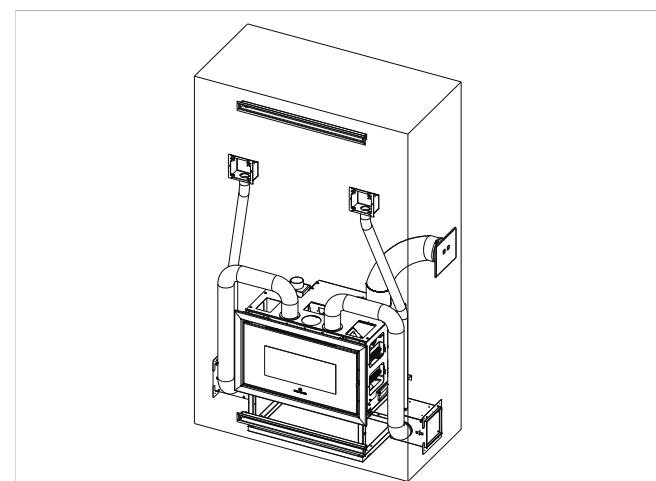



Kit de chargement par trappe / bijvullen via luik


Kit tiroir de chargement frontal
bijvullen met lade[Link PRIX](#)

Energy	A++
A	A+
B	
C	
D	
E	
F	
G	



Pellkamin 12 Evo canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte - bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, mâle
- 3 ventilateurs: • 1 orienté frontalement , • 2 pour canalisation, réglable par l'avant si non utilisé (à effectuer avant tout travail de maçonnerie par l'installateur)
- extraction sur glissières pour entretien
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- panneau de contrôle positionné sur le bas de la façade sous la porte
- gietijzeren vuurhaard - keramische gloeibougie
- rookafvoer Ø 8 cm aan de bovenkant, mannelijk
- 3 ventilatoren: • 1 aan de voorkant, • 2 voor de kanalisering, die naar voren gericht kunnen worden als ze niet gebruikt worden (uit te voeren vóór metselwerk door de installateur)
- inzetframe op geleiders voor jaarlijkse reiniging
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

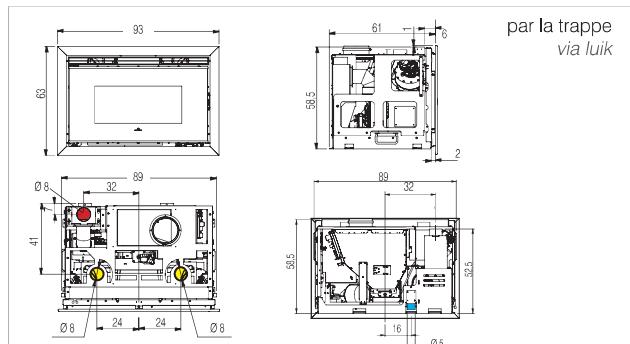

Pellkamin 12 Evo
2 bouches de cm 90x7 (LABEL)
2 vulopeningen LABEL cm 90x7

811370

4.450

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

KIT DE CHARGEMENT - VULKIT

Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement / bijvullen via luik met omtreklijst	1132260	420
--	---------	-----

Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement / bijvullen met lade met omtreklijst	1132290	590
--	---------	-----

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controle�elampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
--	----	----

WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" / WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p. 5
---	------------------

Patented	voir p./zie p. 4
----------	------------------

EN OPTION - OPTIE

Chevalet pour installation à foyer fermé / Steun voor installatie als gesloten vuurhaard	1030630	235
--	---------	-----


KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud / kanalisatie warme lucht	voir p./zie p. 86
--	-------------------

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	45
---	---------	----

pour canalisation voor kanalisatie 6 cm: Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres/ extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	70
Coude "Y" Ø 6 cm / Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40

Bouches de canalisation / kanalisatie-e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 85
---	---------------------

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	25
---	---------	----

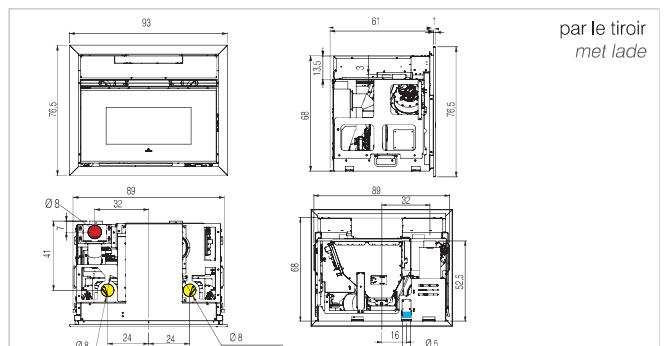

4-12,7

89,1

330

0,9-3

6-20

18

•

G

211

93x61x63

n2x8

cm

R

OK

CHECK

RELAX

30°±

Pellkamin 12 Evo

